



HELMET PERÚ

www.helmetperu.com

CALIDAD, SEGURIDAD, PUNTUALIDAD Y GARANTÍA


2026



Estándar



Largo alcance con tapa antipolvo



Largo alcance sin tapa antipolvo



Ajustable y multitamaño




Retenedor de tuerca de rueda



Bloqueador de tuercas de rueda




Bloqueador de tuercas de rueda



Bloqueador de tuercas de rueda



Bloqueador de tuercas de rueda

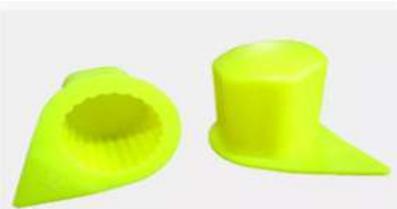

Corto alcance con tapón antipolvo



Bloqueador de tuercas de rueda



Proporciona un medio simple y visual para confirmar el par de torsión adecuado de la rueda en segundos



Reduzca el riesgo de accidentes por desprendimiento de ruedas



Reduzca sus costos de mantenimiento al eliminar el retornillado innecesario



Identifique rápidamente una rueda caliente posiblemente causada por una falla del rodamiento o el arrastre de los frenos



Facilita las inspecciones oficiales en carretera



Claramente visible por la noche y con mal tiempo



Fácil de instalar



Cuesta solo unos pocos dólares por rueda





Tamaños y colores personalizados están disponibles a pedido



Los indicadores de tuerca de rueda son reutilizables


EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIAS

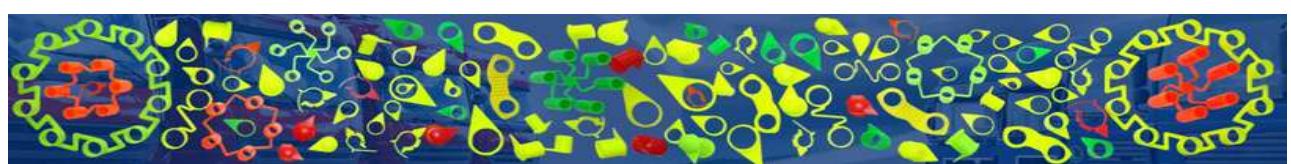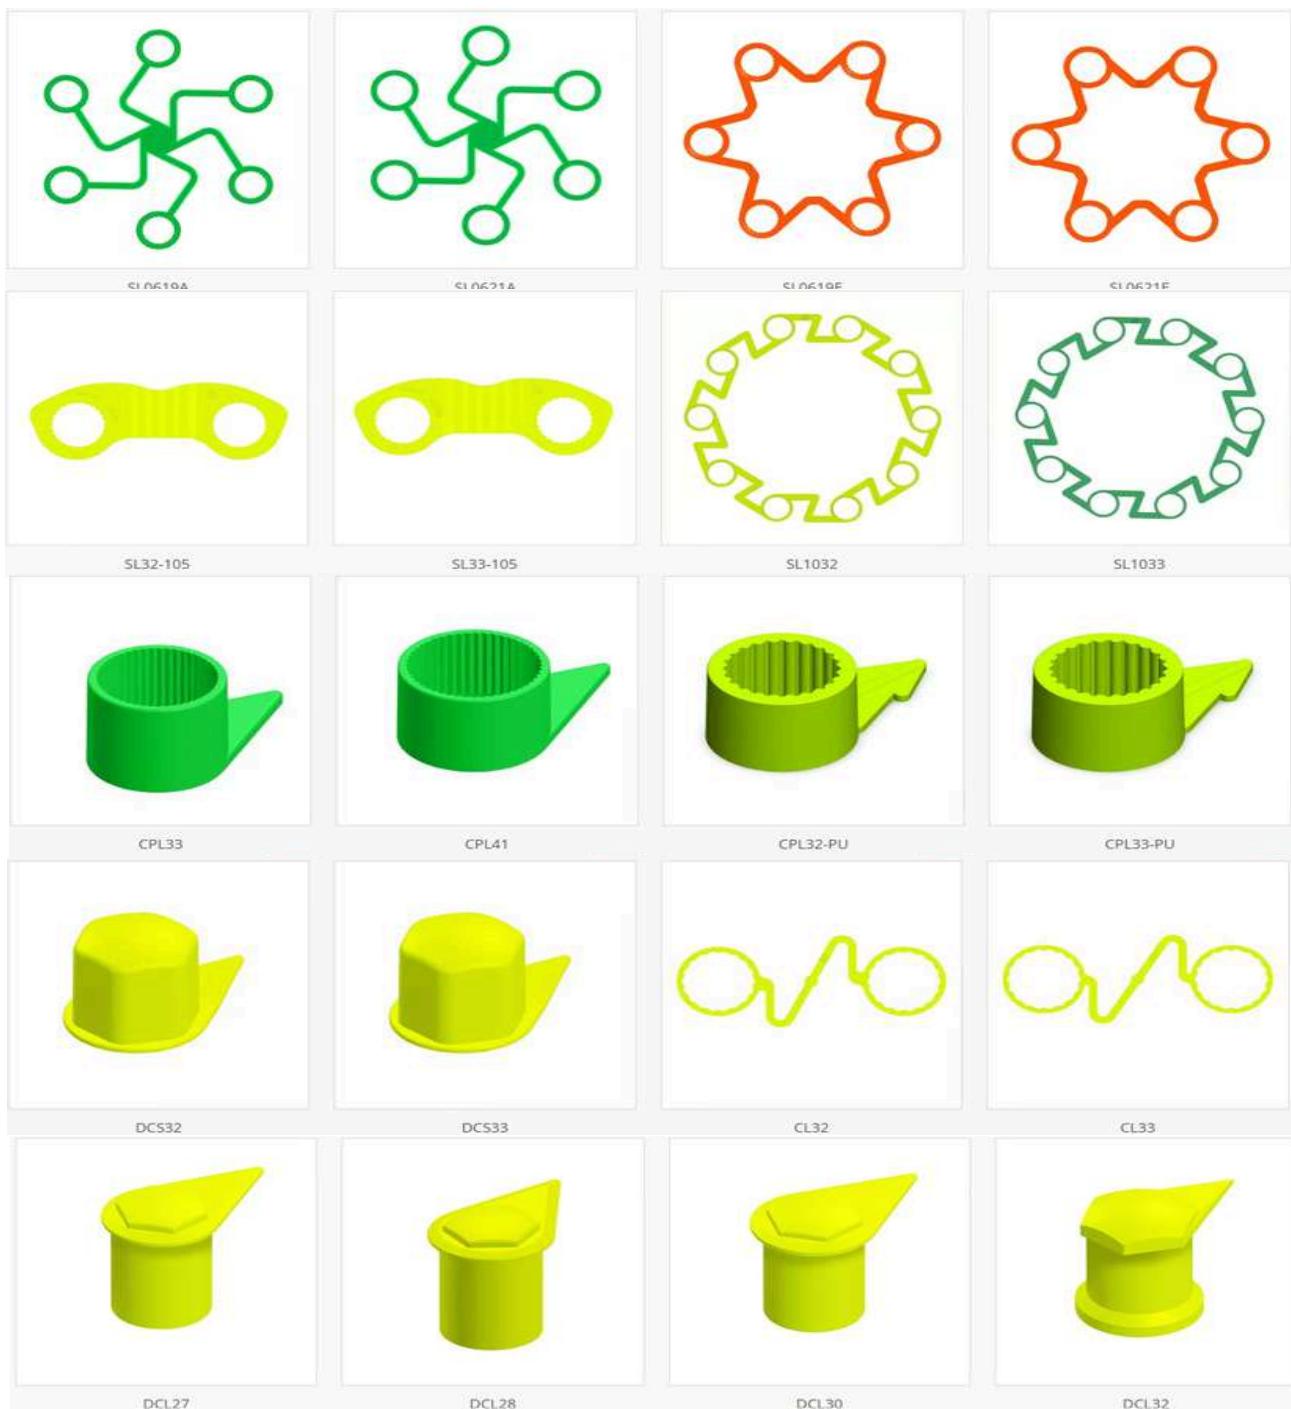

TRABATUERCAS - INDICADORES - PROTECTORES - RETENEDORES

SIRENAS Y BALIZAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA AMBULANCIAS




Tamaño: 22.3cm L x 18cm W x 4.5cm H
Voltaje: 10V-16V DC
Amp: Menos de 1A



Tamaño: 18cm L x 10cm W x 3cm H
Voltaje: 10V-16V DC
Amp: Menos de 1A



Tamaño: 113.3mm L x 34.3mm W x 20.5mmH
Voltaje: 12V-24V DC
Amp: 3 Watts

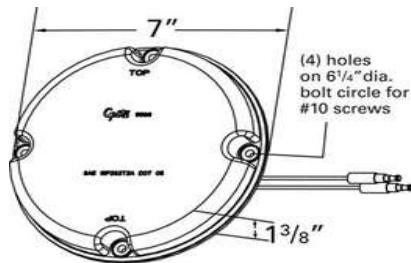

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN



Qlight SignalTech  **REDDOT®**
Signal Lighting



klaxon





 **WERMA®**

ACCESORIOS DE SEGURIDAD



PÉRTIGAS ILUMINADAS



RESORTE DE PERTIGA DE ACERO CROMADO
Código: SPR-16
Descripción
Fabricado en acero y acabado en cromo para mayor resistencia a ambientes salinos.
Compatible con pétigas de 8, 10 y 12 pies.
Conector RCA en su base.
Montaje de resorte rápido. Ideal para en montaje de pétigas. ► Medida 2 cm x 9.5 cm.
► Tornillo y rosca para pertiga bandera 1/2 pulg
Datos de Envío
Peso : 215 gramos
Altura : 3.5 centímetros
Ancho : 3.5 centímetros
Largo : 9.2 centímetros



SAE **CE** **R65**  

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

PÉRTIGAS ILUMINADAS



Soporte de resorte estabilizador
de pertiga iluminada
de acero inoxidable



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

PÉRTIGAS ILUMINADAS



SW-6LED/24 PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINADA, HEAVY DUTY, COLOR ORJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE MEDIDA: 6 PIES 1.83 METROS



SW-8 LEF/24 PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINADA, HEAVY DUTY, COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE MEDIDA: 2.45 METROS

SW-10 LEF/24 PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINADA, HEAVY DUTY, COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE MEDIDA: 10 PIES 3.05 METROS

SW-8 LEF/24 PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINADA, HEAVY DUTY, COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE MEDIDA: 2.45 METROS

MULTIVOLTAJE

- Voltaje : Multivoltaje 12/24 voltios
- Medida : 6, 8, 10 y 12 pies
- Color : Rojo
- Tipo de luz : Led
- Número de leds : 320
- Material : Varilla interna de fibra de vidrio y tubo de protección externo de policarbonato
- Flexibilidad : 180 grados
- Cable con conector impermeable en la parte inferior
- Hermético. preparado para la intemperie
- Resorte de acero zincado revestido en cromo
- Garantia: 1año

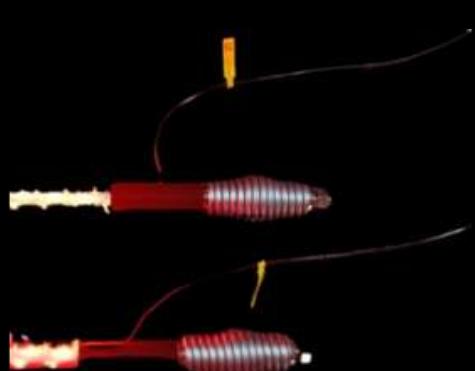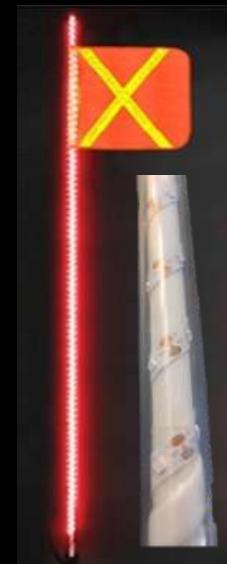

¡NUEVO!



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Orion WHIPS

RESORTE DE PERTIGA DE ACERO CROMADO

Código: SPR-16

Descripción

Fabricado en acero y acabado en cromo para mayor resistencia a ambientes salinos. Compatible con pertigas de 8, 10 y 12 pies.

Conector RCA en su base.

Montaje de resorte rápido. Ideal para en montaje de pertigas.

► Medida 2 cm x 9.5 cm.

► Tornillo y rosca para pertiga bandera 1/2 pulg

Datos de Envío

Peso: 215 gramos

Altura : 3.5 centímetros

Ancho: 3.5 centímetros

Largo : 9.2 centímetros



SAE CE R65 E Mark

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

PÉRTIGAS CON COBERTOR LED



SW-6 LED PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD
MEDIDA: 6 PIES 1.83 METROS

(INCLUYE COBERTOR LED, VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO ERGONÓMICA, BANDERÍN REFLECTIVO COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE)

SW-8 LED PÉRTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD
MEDIDA: 8 PIES 2.45 METROS

(INCLUYE COBERTOR LED, VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO ERGONÓMICA, BANDERÍN REFLECTIVO COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE)

SW-10 LED PERTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD
(INCLUYE COBERTOR LED, VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO ERGONOMICA, BANDERIN REFLECTIVO COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE)
MEDIDA: 10 PIES 3.05 METROS

SW-12 LED PERTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD
(INCLUYE COBERTOR LED, VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO ERGONOMICA, BANDERIN REFLECTIVO COLOR ROJO, PLUG DE CONEXIÓN, RESORTE)
MEDIDA: 12 PIES 3.70 METROS

CARACTERISTICAS

Numero de leds en ampolleta: 20 LED

Watt: 2.88

Volts: 12 Amperes: 0.24

Luminosidad: 19

Norma de resistencia al agua : Waterproof IP54

Material de la vara: Fibra de vidrio de alta resistencia con cable interior

Diametro de la vara: 012.7MM

Material de la ampolleta: Policarbonato

Medida del resorte para 8 pies: 06*95MM

Medida del resorte para 10 y 12 pies: 07*120MM

Tipo de cable interior: 22AWG

Conector: Plug RCA dorado con resorte inferior

Bandera: de malla de poliéster con cinta reflectante en X



CE EMC² E4



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

PÉRTIGAS CON COBERTOR LED

Orion WHIPS

COBERTOR LED DE ALTA INTENSIDAD , MULTIVOLTAJE 9/30 VOLTIOS



BRILLO! ✓ MULTIVOLTAJE ✓ OPCIONES DE LUZ LED CON Y SIN DESTELLO ✓



CE EMC² (E4)

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Orion WHIPS

WL-4 R

Tipo Luz de trabajo LED

Colocación en el vehículo Delantero, trasero, izquierdo, derecho

Voltaje 12 voltios

Salida teórica de lúmen 10000LM/par

Temperatura de trabajo -40~85 grados Celsius

LED LED de alta intensidad

Temperatura del color 3000K

Tipo de haz Punto y inundación, haz combinado

Tasa de impermeabilidad IP67

Apto para 1

Camioneta, Vagón, UTB, Taxi, ATV, SUV, Camión, Barco, Autobús.

Apto para 2

Camión de bomberos, camión, emergencia, excavadora, camión minero.

Color de iluminación Claro

Tecnología de iluminación LED

Color Claro

Tipo de iluminación de intensidad

Forma Rectangular

Color de la carcasa Negro

Color claro Blanco frío



SAE CE R65 E9 R9HS

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Orion WHIPS

YL-4 R

Tipo Luz de trabajo LED

Colocación en el vehículo Delantero, trasero, izquierdo, derecho

Voltaje 12 voltios

Salida teórica de lúmen 10000LM/par

Temperatura de trabajo -40~85 grados Celsius

LED LED de alta intensidad

Temperatura del color 3000K

Tipo de haz Punto y inundación, haz combinado

Tasa de impermeabilidad IP67

Apto para 1

Camioneta, Vagón, UTB, Taxi, ATV, SUV, Camión, Barco, Autobús

Apto para 2

Camión de bomberos, camión, emergencia, excavadora, camión minero.

Color de iluminación Ámbar

Tecnología de iluminación LED

Color Ámbar

Tipo de iluminación Bar luminoso

Forma Rectangular

Color de la carcasa Negro

Color claro Blanco frío



SAE CE R65 E9 RoHS

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

**ECCO**

WARNING LIGHTING | DIRECTIONAL LIGHTING | LIGHTBARS | WHITE LIGHTING | REVERSING SAFETY

BEACONS



CE R10

6500 SERIES SAE Class II Strobe

ECCO's 6500 Series strobe light offers outstanding value when a cost-effective SAE Class II light is required. Featuring a shock-resistant five-point power supply mounting and robust reinforced polypropylene base, this series of lights are suitable for both on- or off-highway applications. Thread-on polycarbonate lens and snap-fit flashtube allow easy field service without tools. Model-specific options include double or quad flash patterns.

Models

PART NO.	PROFILE	VOLTAGE	AMPS	FPM	MOUNT
6550A	Low	12-48	2.4	80 x2 or 65 x4	3 Bolt Flange / 1" Pipe
6570A	Medium	12-48	2.4	80 x2 or 65 x4	3 Bolt Flange / 1" Pipe
6550A-VM	Low	12-24	2.4	80 x2	Vacuum-Magnet
6570A-VM	Medium	12-24	2.4	80 x2	Vacuum-Magnet
6550A-HBT	Low	12-24	2.4	80 x2	Semi-Permanent HBT
6570A-HBT	Medium	12-24	2.4	80 x2	Semi-Permanent HBT

Features and Benefits

- Robust reinforced polypropylene base
- Thread-on polycarbonate lens and snap-fit flashtube allows easy field service
- Shock-resistant circuit board mounting incorporates 5 support points
- Consistent operation during voltage and temperature changes
- Temperature Range: -22°F to +122°F (-30°C to +50°C)
- Warranty: Strobe = 2 years / Flashtube = 6 months



Parts & Accessories

- Flashtube: R6501FT
- Lenses Low/Medium Profile:
 - Amber - R6050LA/R6070LA
 - Blue - R6050LB/R6070LB
 - Clear - R6050LC/R6070LC
 - Green - R6050LG/R6070LG
 - Red - R6050LR/R6070LR



Orion DIRECTIONAL LIGHTS

Especificaciones Técnicas: .

Flecha direccional Con leds color ámbar de alta Luminosidad

Voltaje: 12V - 24v

Potencia: 70w (5w por panel)

Resistente al Agua: IP65 - IP67


Máterial de la flecha: Metal

Material del Panel: Carcasa de ABS. lente de policarbonato, cubierta de goma.

Color de la Flecha: Ámbar.

Modos de Control: 3 (direccional izquierda, direccional derecha, panel completo.

Aplicaciones: Seguridad y transporte vial, minería, transporte de carga pesada, etc.

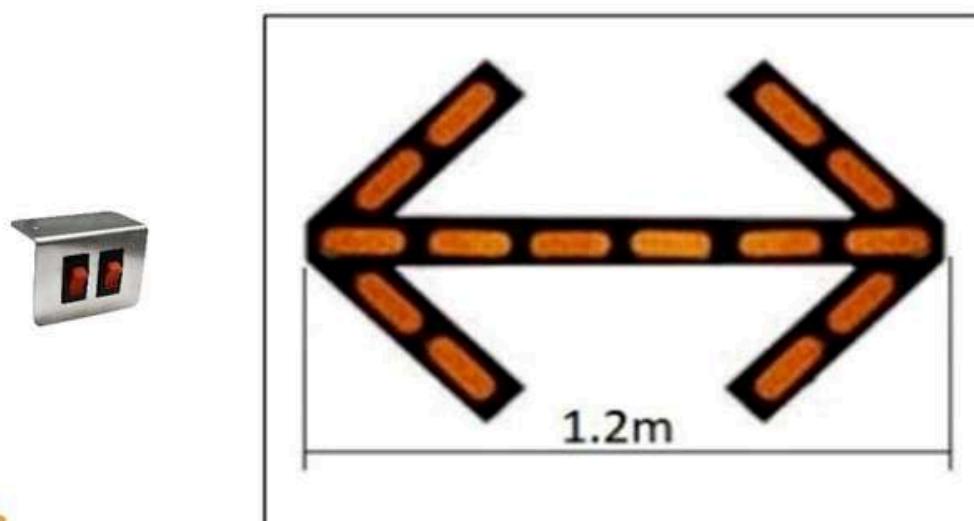

CE EMC² E4



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE



DVR



AHD
Analog High Definition



Metal
Night / Day
Cable Aviation

AHD 1080P

DVR 4G-GPS-RJ45 SD 512Gb 4CH AHD



Para visualizar la data de forma manual, se retira la memoria SD se coloca en su PC y se lee con el aplicativo MDVR Player, de forma remota, se conecta el MDVR vía 3G/4G/WIFI al servidor y se visualiza con el aplicativo CMSV6 desde su Smartphone o PC.

Para el 3G/4G, se requiere una tarjeta SIM con un Plan de datos de un operador telefónico.



CE EMC²



CARACTERISTICAS

Patentado (Patente # 8,265,320 B2 y D615,443 S)

Diseño ultracompacto: solo 3 "de profundidad

Carcasa de nailon resistente con relleno de vidrio: ¡no se oxida!

Conductor orientado hacia atrás reemplazable por el usuario

Más de 20 opciones de soportes de montaje disponibles

Requisitos acústicos y ambientales: SAEJ1849 *, Título 13 Clase A *

* Aprobado con sirenas SVP (aparece en AMECA cuando se usa con 2 altavoces)



ESPECIFICACIONES

Salida: 100 Watts

Impedancia: 11 ohmios

Decibelios: 123db

Dimensiones: 6.6 "x 6.6 "x 2.9 "

Peso: 8 libras. (con soporte)

- Requisitos acústicos y ambientales: SAEJ1849 *

- Título 13: Clase A *

- Listado AMECA cuando se usa con 2 altavoces *

* Aprobado con sirenas SVP



CARACTERISTICAS

Capacidad para funcionar a 100 o 200 vatios durante períodos prolongados

Los diagnósticos de los altavoces LED permiten una rápida resolución de problemas

El botón en la parte posterior y dos interruptores DIP permiten al usuario personalizar la unidad

El nuevo conector no requiere terminales especiales, lo que facilita la instalación de cualquier arnés de sirena antiguo con solo pelacables y destornillador

24 tonos de sirena programables que incluyen:

- 2 tonos de aullido aprobados

Sonido mecánico simulado y manual

- 8 tonos de bocina de aire

Perilla de función giratoria de 7 posiciones

Wail, Yelp, Air Horn, Phaser, Manual y Two-Tone

Micrófono PA integrado, volumen ajustable desde el frente

Protección de circuito con restablecimiento automático contra cortocircuitos en los altavoces

Fusible incorporado

Interruptor combinado de encendido / apagado y perilla de volumen PA

Volumen de retransmisión de radio bidireccional ajustable desde la parte delantera de la sirena

LED de diagnóstico

Comutación positiva y negativa para entradas Aux y PKILL

Relé de transferencia de anillo de bocina incorporado

Aux se puede utilizar para habilitar el tono de sirena / bocina o para el ciclo de tono de manos libres

Protección contra polaridad inversa

Protección de apagado por alto y bajo voltaje

Se envía completo con conector de bloqueo positivo, clip de micrófono, soporte de montaje, hardware e instrucciones

Dimensiones: 2 3/8 "de alto x 6" de ancho x 5 13/16 "de profundidad

Peso: 6 libras.

Salida: 100 o 200 vatios (1 o 2 altavoces)

Voltaje: 10-16 V CC (24 V disponibles)

Frecuencia: 675-1633Hz



La innovadora sirena de la serie 650 de Federal Signal permite que todas las funciones de sonido y luz se activen mediante botones de goma ubicados en el compacto de la unidad (4.5 "L x 2" W x 1 "H) y un cabezal de control de micrófono fácil de usar.

El avanzado microprocesador basado El amplificador ejemplifica el compromiso de Federal Signal de seguir siendo el líder sin igual de hoy en el campo de la tecnología de sirenas. Controlador de micrófono compacto Todas las funciones de sirena y luz se encuentran en el micrófono de la serie 650.

Diez botones de goma controlan tres posiciones progresivas "tipo interruptor deslizante" apagado, PA, Air Horn, Peak-and-Hold, cambio de tono y hasta 30 amperios de potencia auxiliar adicional.

El controlador del micrófono "encaja" en una pequeña caja de conexiones remota de plástico donde el volumen PA y un interruptor secundario de encendido y apagado se ubican y luego se dirigen directamente al amplificador de la serie 650.

Ambas conexiones se pueden enchufar y usar a través de las tomas telefónicas de ocho conductores.

Un innovador soporte para micrófono que puede girar y girar para Casi cualquier ángulo permite una amplia variedad de posibilidades de instalación.

Diseño de amplificador avanzado La sirena remota de la serie 650 proporciona una salida de altavoz de 100 vatios y puede funcionar desde cualquier sistema eléctrico de vehículo negativo a tierra de 12 voltios.

Está protegido contra cortocircuitos y puede alimentarse a través de un centro de distribución de energía (PDC) instalado, o directamente desde la batería del vehículo.

La fiabilidad y la eficiencia se maximizan mediante el uso de tecnología avanzada basada en microprocesador.

El amplificador de la serie 650 viene equipado con ocho conexiones de relé auxiliar o de luz de 10 A, está listo para el control del anillo de la bocina y tiene su propio soporte de montaje para permitir una extracción o reemplazo rápido y fácil.

También se proporcionan un arnés de cables de 16.5 pies y todo el hardware necesario

- Amplificador de sirena y funciones de luces controlado por micrófono
- "interruptor deslizante" de empuje progresivo de 3 posiciones como botón de control
- Cabezal de micrófono retroiluminado de control / recubierto de goma
- Amplificador basado en microprocesador con conexiones plug-and-play
- relé auxiliar de luz de 10 A de ocho posiciones
- Salida de 100 W: Wail (gemido), priority (prioridad), Air horn (bocina de aire), Manual peak tone (tono pico manual) y Hold tones (tono de espera)
- Montaje versátil de micrófono y amplificador
- Caja de interruptor de encendido / apagado remoto con control de volumen PA incorporado
- Transferencia de timbrado de bocina
- Se instala rápidamente y es fácil de operar.
- Garantía de tres años.

Especificaciones

Voltaje de entrada: 11 Vdc a 15 Vdc

Solo tierra negativa de polaridad

Temperatura de funcionamiento -30 ° C a + 65 ° C

Corriente en espera <0.22 A

Corriente de separación 8 A (nominal)

(sin lámparas encendidas) (Batería de 13,6 V, carga de 11 ohmios)

Rango de frecuencia: 725 - 1550 Hz

Salida de voltaje: 62-66 V pico a pico

Especificaciones físicas:

Amplificador: LxWxH

8,5 pulgadas (21,6 cm) x 5,5 pulgadas (13,9 cm) x 2 pulgadas(5,1 cm) (sin base)

Cabeza de con LxWxH 4.5 "in (11.4 cm) x 2 in (5.1 cm) x 1 in (2.5 cm)

Cabezal de control 6.5 lbs (3.0 kg)

Sirena 6.5 lbs (3.0 kg)





Bocina de Uso Rudo AS124

La bocina de Federal Signal Serie AS124 está cosntruida con una carcasa compuesta de un material conocido como P.E.T (Tereftalato de Polietileno), lo cual no hace un altavoz ligero y de bajo costo.

La carcasa es impermeable tanto al calor como a la corrosión; además cuenta con la versatilidad de montarse horizontalmente y verticalmente con sus tornillos de acero inoxidable.

El conductor de la AS124 está fabricado de un material magnético de Neodimio, el cual es un conductor muy fuerte y eficiente que permite que AS124 cumpla o exceda con los requisitos de especificación SAE, CCR, Título California 13 y Clase "A" para la salida del audio.

El material del que está compuesta la carcasa es clasificado como resistente al calor / no inflamable (UL Clase 94HB).

Características:

Aprobaciones: SAE J1849 Class A, UL Clase 94HB (Grado de inflamabilidad)

100 Watts de Potencia

Impedancia de 11 Ohms

Dimensiones: 14.5 cm x 11.9 cm x 19.6 cm

Peso: 6 lbs (2.7 Kg)

2 Años de garantía



SIRENAS

CÓDIGO

S-MG100

- Función a 12V.
- Frecuencia de sonido abierto
- Potencia de salida del amplificador de 100 Watt.
- Tonos de sirena independientes para una fácil selección.
- Los tonos incluyen: Wail, Mech, Yelp, Sting, Tool, Hi-lo, Horn A, Horn B
- Amplificador combinado y unidad de placa frontal
- Incluye soportes planos para la unidad de montaje
- Incluye micrófono con 2 pies de cable en espiral que se extiende hasta 6'
- Incluye 6.5 pies de cable al altavoz y 6.5 pies a la alimentación
- 5 años de garantía

- **DIMENSIONES**

- 5.5" L x 3.25" W. x 1.75" H.



SpeedTech Lights®
Lighting The Way®



PARLANTES



CÓDIGO

A-C100

- Función a 12V.
- Salida de altavoz de 100 Watt.
- Salida de 120 decibelios
- Carcasa resistente a la intemperie
- Clara frecuencia de sonido
- Incluye 1 pie de cable
- Incluye soporte plano para montaje
- 5 años de garantía

• DIMENSIONES

- 7.37" L x 6.37" W. x 4.62" H.



SpeedTech Lights®
Lighting The Way®

inNOVA-LUX

Amplificador de sirena HT-CJB100DA

- Sirena y megáfono de 8 tonos (bocina de aire, sirena, aullido, aullido, Hi-lo, Phaser, manual, priority)
- Opción de megafonía
- Dos interruptores auxiliares controlados independientemente para luces de accesorios
- Salida de 100 Watt
- Cable de alimentación de 12 pies (12 V CC) cableado
- Dimensión: 196 mm D x 155 mm W x 57 mm H



inNOVA-LUX

Altavoz HT-C100 / 100W

- Impedancia: 11 ohmios

Dimensión: 19cm * 12cm H * 5,7 cm H

7 tonos de sirena (bocina de aire, sirena, wail,yelp,Hi-lo, fasermanual)

Dirección Pública opción

Controla fácilmente las funciones de la sirena y la luz con el micrófono de mano

100W /200W de potencia de salida

12 pies de cable de alimentación(12VDC)Cable

Claro frecuencia de sonido

Mando a distancia Handel con 11 botones de goma

Dos interruptores auxiliares de control independiente para luces de fijación



inNOVA-LUX

Amplificador de sirena PA300

- Sirena y megáfono de 7 tonos (bocina de aire, sirena, aullido, aullido, Hi-lo, Phaser, manual)
- Opción de megafonía
- Dos interruptores auxiliares controlados independientemente para luces de accesorios
- Salida de 100 Watt
- Cable de alimentación de 12 pies (12 V CC) cableado
- Dimensión: 196 mm D x 155 mm W x 57 mm H



inNOVA-LUX

Altavoz YH100-12A / 100W


- Cono de plástico ABS negro y carcasa metálica nueva
- Interior y exterior
- Disponible en 100 Watt
- Soporte estilo L adjunto
- Cable de alimentación de 12 pies (12 V CC) cableado
- 145 mm de profundidad x 115 mm de ancho x 120 mm de alto
- Impedancia: 6 ohmios, 8 ohmios, 11 ohmios
- Rango de frecuencia: 400-4000Hz
- Presión de sonido: 120 - 130dB



inNOVA-LUX

CARACTERISTICAS:

- VOLTAJE : 12 VOLTIOS
- MODULOS LED DE ALTA INTENSIDAD, CON MOULOS 20 % MAS POTENTES DEL MERCADO
- 132 DIODOS LEDS EN 22 MODULOS, INCLUYENDO 6 NANO LEDS POR MODULO X 1.5 WATTS
- CABLE DE 15 PIES DE LA BARRA DE LUZ AL MODULO DE CONTROL
- MATERIAL: PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO
- PERFIL ULTRA DELGADO CON UNA APARIENCIA AERO DINAMICA
- ENCAPSULADA EN SU TOTALIDAD, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y LA SALINIDAD
- 25 PATRONES DE DESTELLO, Y ALTERNANCIA
- DOS MODULOS CENTRALES DE LUZ BLANCA Y DOS MODULOS LATERALES DE LUZ DE CALLEJON
- MODULO DE CONTROL PARA CONFIGURAN LOS PATRONES DE DESTELLO
- CORREAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL MONTAJE EN PESTAÑA DE LAS VENTANAS

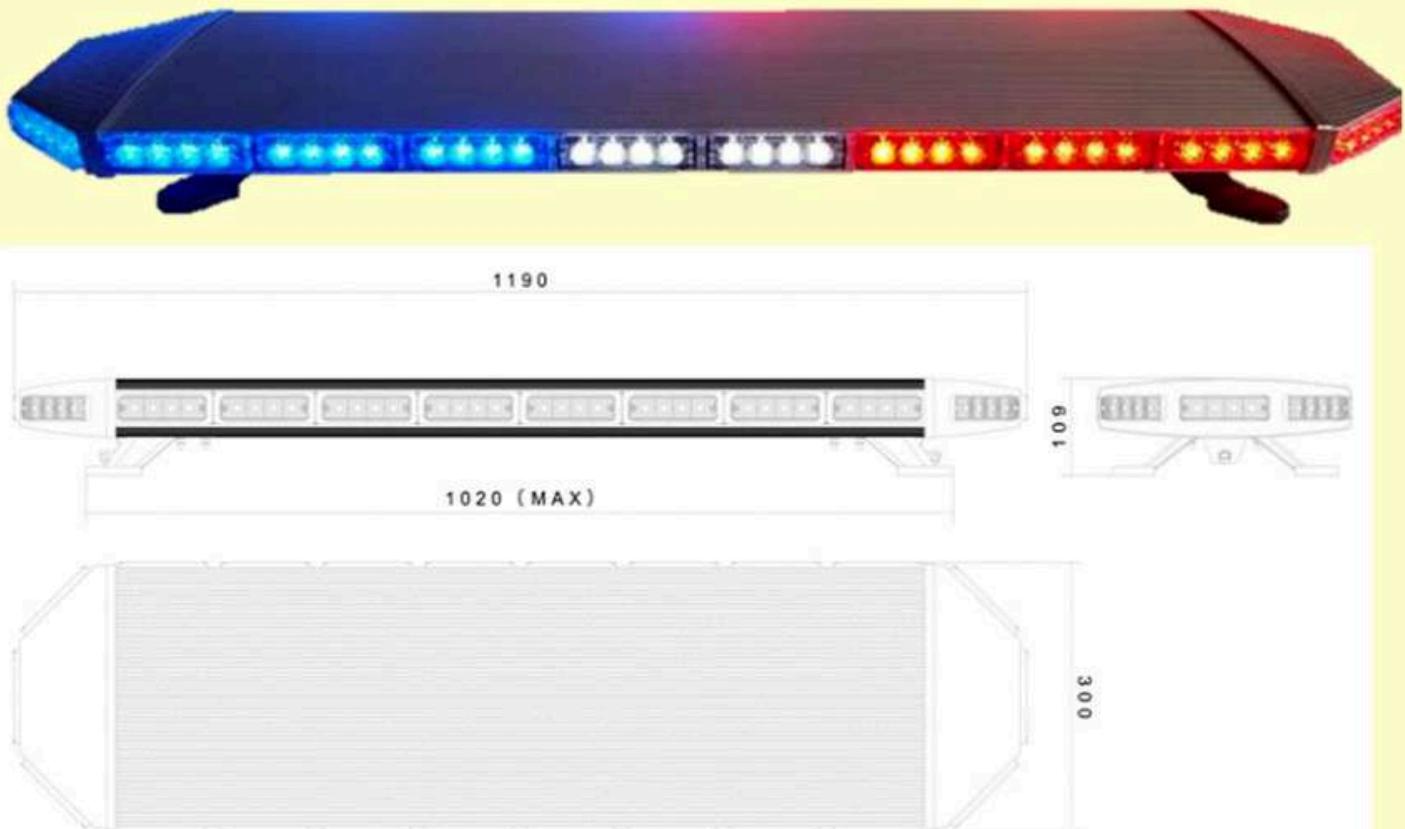

**LUCES DE ALTA INTENSIDAD PARA POLICIA,
SERENAZGO, BOMBEROS Y AMBULANCIAS**



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE



LUCES DE ALTA INTENSIDAD PARA POLICIA, SERENAZGO, BOMBEROS Y AMBULANCIAS

CARACTERISTICAS

VOLTAJE: 12 VOLTIOS

MODULOS LED: DE ALTA INTENSIDAD MEJORADOS CON NUEVOS MODULOS LED 20% MAS BRILLANTES

TOTAL DE LEDS: 88 NANO LEDS, DIODOS LEDS EN 22 MODULOS, INCLUYENDO CADA MODULO 6 LEDS X 1.5 WATTS

CABLE DE BARRA: DE 15 PIES DE LA BARRA DE LUZ AL MANDO DE CONTROL

MATERIAL: DOMO DE POLICARBONATO TRASLUCIDO, QUE PERMITE PASAR EL 100 % DE LUZ

PERFIL: ULTRA DELGADO CON UNA APARIENCIA AERODINAMICA

DIMENSIONES: 1.200 MM LARGO, 119 MM ALTURA, 280 MM ANCHO


ERGONOMIA: TOTALMENTE ENCAPSULADO, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y RAYOS UV

PATRON DE DESTELLO: DE PARPADEO INTERMITENTE Y DE 15 ALTERNACIA DE SINCRONIZACION DE LUCES

LUZ DE CALLEJON: DOS MODULOS CENTRALES Y TRES LATERALES DE ALTA INTENSIDAD

TIPO DE MODULO: COLOR DE MODULO Y LENTES AZULES, CON MAYOR EMISION DE INTENSIDAD

PATRON DE PARPADEO: INCLUYE DIODOS INDICADOR DE PATRON DE PARPADEO DE CONMUTACION

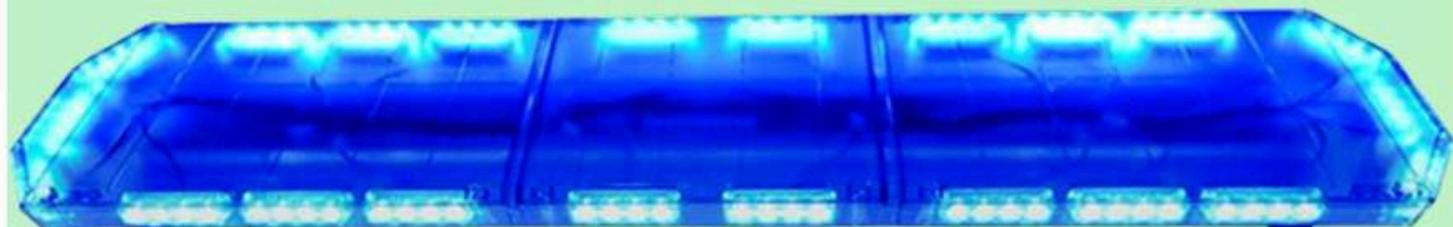

LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Orion LIGHTBAR



BARRA ECONOMICA LED

DATA TECNICA 120 /BLUE - POLICE

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12 VOLTIOS

TIPO DE LUZ : LED DE ALTA INTENSIDAD

MEDIDA : 1.20 METROS

DISTRIBUCION DE ILUMINACION LED: 736

MATERIAL: POLICARBONATO CON PROTECCION UV

BASE DE ALUMINIO ANONIZADO DE ALTO IMPACTO

MEGAFONO INCLUIDO EN BARRA, CON SALIDA DE 110 WATTS

SIRENA DE 12 VOLTIOS TONO WAIL, YELP, AIR HORN, 5 TONOS

MICROFONO: INTEGRADO

KIT DE ANCLAJE : INCLUIDOS PARA BARRA Y SIRENA

LUCES DE ALTA INTENSIDAD PARA POLICIA. SERENAZGO. BOMBEROS Y AMBULANCIAS



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE



SpeedTech Lights®
Lighting The Way®



BARRA DE LUCES

La barra de luces LED de IV Generación, tamaño completo lineal, presenta una combinación perfecta de tecnología y rendimiento. Dentro de la carcasa híbrida de policarbonato - aluminio, recientemente rediseñada, encontrará un total de 132 LED's, patentadas para una máxima dispersión, distancia y todas sus funciones.

- Desarrollado para 12V.
- Certificación SAE J845 - Clase 1
- Tecnología óptica patentada LED Eclipse® - Óptica lineal
- Carcasa híbrida de policarbonato - aluminio recientemente rediseñada
- 132 diodos, Generación de 3 vatios en total
- 33 patrones de flash disponibles
- Focos LED y luces de callejón
- Funcionalidad actualizable del asesor de tráfico multicolor
- Memoria no volátil recupera el último patrón de flash
- Vida útil de hasta 100,000 horas
- Funciones de la flecha de tráfico: Intermitente con la barra de luz, derecha, izquierda, centro hacia afuera
- Incluye 13" de cable de la caja para cambiar, de 8" de cable de alimentación, y 8" de cable auxiliar.
- Incluye soportes de canalón universales para el montaje
- 5 años de garantía

DIMENSIONES:

47"L x 3.5"H x 12"D

CÓDIGO

F-LKF47AA: Ambar-Ambar
F-LKF47BB: Azul-Azul
F-LKF47RB: Rojo-Azul
F-LKF47RR: Rojo-Rojo



inNOVA-LUX

CARACTERISTICAS:

- oo **VOLTAJE : 12 VOLTIOS**
- oo **MODULOS DE ALTA INTENSIDAD, 22 EN TOTAL, CADA MODULO ES DE 6 6 DIODOS LEDS LINEAR**
- oo **132 DIODOS LEDS EN 22 MODULOS, INCLUYENDO 6 NANO LEDS POR MODULO X 3 WATTS**
- oo **CABLE DE 15 PIES DE LA BARRA DE LUZ AL MODULO DE CONTROL**
- oo **MATERIAL: PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO**
- oo **PERFIL ULTRA DELGADO CON UNA APARIENCIA AERO DINAMICA**
- oo **ENCAPSULADA EN SU TOTALIDAD, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y LA SALINIDAD**
- oo **15 PATRONES DE DESTELLO, Y ALTERNANCIA**
- oo **DOS MODULOS CENTRALES DE LUZ BLANCA Y DOS MODULOS LATERALES DE LUZ DE CALLEJON**
- oo **MODULO DE CONTROL PARA CONFIGURAN LOS PATRONES DE DESTELLO**
- oo **CORREAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL MONTAJE EN PESTAÑA DE LAS VENTANAS**
- oo **CERTIFICACION : ISO , GENERACION III**
- oo **TEMPERATURA DE TRABAJO: -5 A 45° CENTIGRADOS**
- oo **SOPORTA ALTAS VELOCIDAD DE LA UNIDAD**
- oo **VIDA UTIL: 50,000 HORAS**
- oo **ADAPTADO A TODA CONDICION CLIMATICA 0- 5000 M.S.N.M.**
- oo **3 NIVELES DE INTENSIDAD : BAJA, MEDIA Y ALTA**
- oo **COBERTURA DE LUZ : 360 GRADOS**
- oo **PROTECCION IP67, RESISTENTE A LA INTERPERIE**
- oo **TECNOLOGIA DE LEDS LINEAR,**
- oo **LAS PATRONES DE LUZ ADMINISTRADAS POR EL CONTROL DE MANDO DE LA SIRENA**
- oo **COLOR DE LUZ : ROJO A AZUL A ALECCION**
- oo **MEDIDA : 123 CMS DE LARGO X 30.5 CMS DE ANCHO X 12 CMS DE ALTURA**
- oo **PROCEDENCIA : ARIA**
- oo **GARANTIA : 1 AÑO**



CE EMC² E4



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

inNOVA-LUX

SIRENA

CARACTERISTICAS:

- oo FRECUENCIA DE SONIDO ABIERTO
- oo POTENCIA DE SALIDA, 100 WATTS
- oo TONOS DE SIRENA : WAIL1, WAIL 2, YELP, HI-LO1, HI-LO2, PIERCE, HORN Y MANUAL
- oo MEDIDAS: 17 CMS LARGO X 15.7 CMS DE ANCHO X 5.7 CMS ESPESOR
- oo CONTROLA LOS SONIDOS, LUCES Y EL FLASHEO DE LA BARRA DE LUCES
- oo AMPLIFICACION DE VOZ, EL VOLUMEN DE SALIDA SE PUEDE AJUSTAR
- oo PERMITE LA FUNCION DE ACTIVACION EXTRENA DEL VOLANTE
- oo MICROFONO ALAMBRICO CON FILTRO DE RUIDO
- oo NITIDA FRECUENCIA DE SONIDO
- oo MEGAFONO O PARLANTE
- oo VOLTAJE : 12 VOLTIOS
- oo GARANTIA : 1 AÑO
- oo MEGAFONO O PARLANTE
- oo NITIDA FRECUENCIA DE SONIDO



CARACTERISTICAS:

- oo VOLTAJE : 12 VOLTIOS
- oo ALTA VOZ DCE 100 WATTS
- oo RESISTENTE A LA INTERFERENCIA
- oo NIVEL DE COMPRENSION DE SONIDO: 120-130 DB
- oo RANGO DE FRECUENCIA: 400 - 4000 HZ
- oo TEMPERATURA DE TRABAJO: -5 A 40° C
- oo MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO
- oo PESO: 2 KILOS



MEDIDAS: 14.5 CMS LARGO X 14 CMS DE ANCHO X 5.2 CMS ESPESOR

CE EMC²



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE



LÁMPARA SOLAR DESTELLANTE CON CONO COLOR AMBAR

La lámpara solar destellante con cono, color ambar es una solución segura y eficaz para la señalización de tránsito en zonas de obra o desvíos provisionales. Fabricada en polietileno 100% virgen y lente de policarbonato, esta lámpara es resistente a la intemperie y a los golpes. Un gancho superior permiten su fácil instalación en una variedad de superficies.

La cabeza de la lámpara gira hasta 90°, lo que permite adaptarla a diferentes orientaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Lente:	Policarbonato
2 Gancho:	Metalico / mango de plastico
3 Peso total:	350 gr apróx.
4 Alto:	380 mm
5 Ancho:	85 mm
6 Largo:	180 mm
7 Forma de trabajo:	1 posición intermitente
8 Autonomía:	5 a 7 días nublados
9 Visibilidad:	500 mts de distancia
10 Alimentación:	Panel Solar para carga
● SKU:	SELDCONASOLAR

Click a los íconos para acceso directo

*Los logotipos mostrados son referencias, cualquier modificación en las especificaciones técnicas QRubber los indicará en los ficheros técnicos en la prontitud.



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE



CARACTERÍSTICAS:

Luz direccional ultra delgada de LED de 6 LEDs Ambar/Blanco

12-24 VDC

18 patrones de flasheo

DIMENSIONES: 26mm x 109mm x 9mm

Base de aluminio

Lente de policarbonato

Difusor de 40

Montaje permanente

Las direccionales de ACCESS by ECCO ofrecen varios patrones de flasheo, una versatilidad para su montaje y una luz intensa lo que provee una compatibilidad superior de advertencia. Estas direccionales vienen en un solo color o dos colores lo que duplica la advertencia visual con la mitad de los problemas de instalación.



**LUCES DE ALTA INTENSIDAD PARA POLICIA.
SERENAZGO, BOMBEROS Y AMBULANCIAS**

CE EMC² E4



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Especificaciones:

Voltaje de funcionamiento: DC12V

Modos de iluminación: 14 patrones de Flash

Material de la carcasa: PC fuerte

Color de la carcasa: negro

Temperatura de funcionamiento: -30 A +65 °C

Vida útil: 30000 horas

Tamaño: 33cm (largo) * 10,5 cm (ancho) * 3cm (alto)

Enchufe: encendedor de cigarros de cualquier coche.

Uso: policía, bomberos, ambulancia, rociador de calle, camión

Perfecto para usar en niebla, lluvia, nieve, polvo para situaciones de emergencia.

Está diseñado específicamente para trabajar en vehículos. Viene con cuatro ventosas de montaje.

Compatible con:

Todos los vehículos cuentan con un adaptador de cigarrillo de 12 voltios.



Hamsar®

A Methode Electronics Company



ULB9E MINI PHANTOM

STAR
Safety Technologies by Grote

THE ULB9E MINI PHANTOM UNDERCOVER INTERIOR LED LIGHT



ULB9E



Flash back hood - included
ULB9-HOOD-1



Close up of the ratchet clips



Head liner bracket - sold separately
274-ULB9CH



Deck mount



274-ULB9MMC
Mirror mount



(2) DL15-CUP
Suction cup mount

FEATURES & BENEFITS

- The ULB9E is perfect for undercover or unmarked vehicles
- Eight mid power LEDs
- Twelve customer selectable flash patterns, plus steady-on
- Hardwire version is available for S-Link System™ synchronizing capabilities with other Star LED units
- Flat front design hugs window for minimal flashback; great for side and rear vertical windows
- Ratchet clip mounts allow for angle adjustability
- Extremely lightweight!
- For interior applications only
- Slim profile
- US Patents (D710,726, D774,686, and 9,487,131)
- Dimensions: 1 $\frac{1}{16}$ "H x 10 $\frac{13}{16}$ "W x 1 $\frac{1}{8}$ "D
- Amp Draw: 0.3 amps @ 12V DC
- Voltage: 10-16V DC
- LED Colors: A row of color swatches showing the available LED colors: Amber, Red, Blue, and White.
- Approvals: SAE Class I (Amber, Red, Blue, White)
California Title 13 (Amber, Red, Blue)

PART

DESCRIPTION

ULB9E-**	12' cord and cig. plug with On/Off and Pattern Select switches
ULB9E-1-**	Hardwire, 12' cable, synchronizable
RLKULB9E-1-**	Hardwire, two head kit with 12' cable

Warning: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SF161 Rev-C 09-07-2023



**FOR MORE INFORMATION
VISIT OUR WEBSITE.
STARSAFETYTECHNOLOGIES.COM**

Star Safety Technologies, LLC
455 Rochester St., Avon, NY 14414
Phone: 585-226-9500 | Fax: 888-478-2797

STAR
Safety Technologies by



LUCES DE ALTA INTENSIDAD PARA POLICIA. SERENAZGO, BOMBEROS Y AMBULANCIAS.

BARRA DE LUCES LED DE POLICARBONATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto nuevo sin uso, modelo slim de forma aerodinámica

Certificaciones: ISO 9001

Procedencia: Asia

Desarrollado para 10-24 voltios, multivoltaje

Carcasa superior de POLICARBONATO TRANSPARENTE

132 leds de alta intensidad

22 módulos en total de 6 leds cada módulo

Color de luz: Azul o ámbar

19 patrones de flasheos

Resistente a la intemperie IP67

Cobertura de luz 360 grados

3 niveles de intensidad de luz: alta, media y baja

Memoria no volátil recuerda el último patrón de flasheo

Temperatura de trabajo: -5 a 45 grados centígrados

Soporta altas velocidades del vehículo

Para cualquier tipo de clima y altura de 0-5,500 msnm

Vida útil 50,000 horas

Incluye 4 mt de cable de alimentación

Incluye soportes de canalón universales para el montaje

Las luces se controlan con su propio mando

1 año de garantía

Dos módulos centrales blancas (intervención) = total 12 leds

Dos módulos laterales blancas (callejoneras), 1 en cada lado = total 12 leds

Domos o módulos intercambiables de policarbonato


DIMENSIONES

120 cm de largo x 28 cm de ancho x 5 cm de espesor y 9 cm de altura total



LIGHTING PRODUCTS HIGH QUALITY AND GUARANTEE

Orion Wheel - Chock

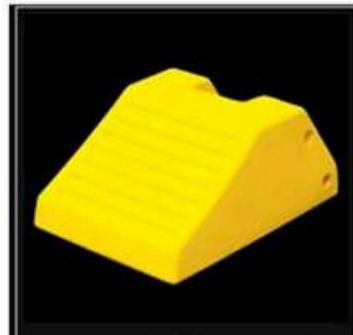

NWH-WCK12 PU Industrial
Wheel Chock for 141" Tires



NWH-WCK10 PU Traffic Wheel
Chocks for Big Trucks



NWH-WCK09 PU Utility Wheel
Chocks



NWH-WCK08 Industrial Heavy
Duty Wheel Chock with Race



NWH-WCK06 Industrial Heavy
Duty Wheel Chocks



NWH-WCK04 Wheel Chock for
Truck Parking Reserved



NWH-WCK03 Safety Wheel
Chock for Mining Trucks



NWH-WCK01 5T Polyurethane
wheel chock for mining truck




NWH-WCK11 PU Safety Wheel
Chocks, Utility Wheel Stopper



NWH-WCK05 Traffic Safety
Orange Urethane Wheel Chock



NWH-WCK02 10T Polyurethane
Safety wheel chock

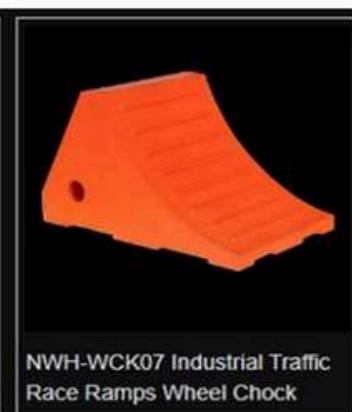

NWH-WCK07 Industrial Traffic
Race Ramps Wheel Chock



ALARMA DE RETROCESO

para toda aplicación



MULTI-FREQUENCY ALARMS
Surface Mount



SMART ALARM®
Surface / Grommet Mount



40 SERIES
Grommet Mount Alarm



100 SERIES
Universal Mount



200 SERIES
Surface Mount



300 SERIES
Universal Mount



400 SERIES
Grommet Mount



500 SERIES
Surface Mount



600 SERIES
Surface Mount



700 SERIES
Surface Mount



**STAR
WARNING
SYSTEMS®**

PETERSON
MANUFACTURING COMPANY



EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA NACIONAL Y EMPRESAS DE SEGURIDAD

BALIZA LED PARA MOTOS

Iluminacion: 360 grados Material: Policarbonato
Con amortiguacion de vibracion
Con certificacion ISO 9001-2008
Mastil telescopico de aluminio de 3 fases
Leds de alta intensidad montados en el circuito electronico
Micropocesador integrado
Voltaje : 12vdc
Cantidad de led: 24 de brillo alto, tercera generacion
A prueba de golpes
GARANTIA 1 AÑO



MODULO DELANTERO (PAR) Modulo delantero (par):

Voltaje: 12 vdc
Cantidad de modulos: 2 de 12 leds
A prueba de golpes y agua
Patrones de destello: 16
Material policarbonato transparente con control para luces
y sirena
Con certificado : ISO 9001-2008
GARANTIA 1 AÑO



SIRENA ELECTRONICA

Voltaje: 12 vdc
Potencia: 40 watts
Microfono: SI
Presion acustica: 2 metros 109 decibelios Con certificado: ISO 9001-2008
Sirena continua en alta y baja intensidad (dia/noche)
GARANTIA 1 AÑO



Orion **MOTORCYCLE**

Our Products are certified by

CE **EMC²** **E4**



Equipamiento integral de motocicletas

EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA NACIONAL Y EMPRESAS DE SEGURIDAD

BALIZA LED PARA MOTOS

Iluminacion: 360 grados Material: Policarbonato
Con amortiguacion de vibracion
Con certificacion ISO 9001-2008
Mastil telescopico de aluminio de 3 fases
Leds de alta intensidad montados en el circuito electronico
Micropocesador integrado
Voltaje : 12vdc
Cantidad de led: 24 de brillo alto, tercera generacion
A prueba de golpes
GARANTIA 1 AÑO



MODULO DELANTERO (PAR) Modulo delantero (par):

Voltaje: 12 vdc
Cantidad de modulos: 2 de 12 leds
A prueba de golpes y agua
Patrones de destello: 16
Material policarbonato transparente con control para luces
y sirena
Con certificado : ISO 9001-2008
GARANTIA 1 AÑO



SIRENA ELECTRONICA

Voltaje: 12 vdc
Potencia: 40 watts
Microfono: Si
Presion acustica: 2 metros 109 decibelios Con certificado: ISO 9001-2008
Sirena continua en alta y baja intensidad (dia/noche)
GARANTIA 1 AÑO



Orion MOTORCYCLE

Our Products are certified by

CE **EMC** ²  



EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA NACIONAL Y EMPRESAS DE SEGURIDAD

BALIZA LED PARA MOTOS

Iluminacion: 360 grados Material: Policarbonato
Con amortiguacion de vibracion
Con certificacion ISO 9001-2008
Mastil telescopico de aluminio de 3 fases
Leds de alta intensidad montados en el circuito electronico
Micropocesador integrado
Voltaje : 12vdc
Cantidad de led: 24 de brillo alto, tercera generacion
A prueba de golpes
GARANTIA 1 AÑO



MODULO DELANTERO (PAR) Modulo delantero (par):

Voltaje: 12 vdc
Cantidad de modulos: 2 de 12 leds
A prueba de golpes y agua
Patrones de destello: 16
Material policarbonato transparente con control para luces y sirena
Con certificado : ISO 9001-2008
GARANTIA 1 AÑO



SIRENA ELECTRONICA

Voltaje: 12 vdc
Potencia: 40 watts
Microfono: SI
Presion acustica: 2 metros 109 decibelios Con certificado: ISO 9001-2008
Sirena continua en alta y baja intensidad (dia/noche)
GARANTIA 1 AÑO



Orion MOTORCYCLE



Our Products are certified by

CE EMC² E4



Equipamiento integral de motocicletas

EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETAS

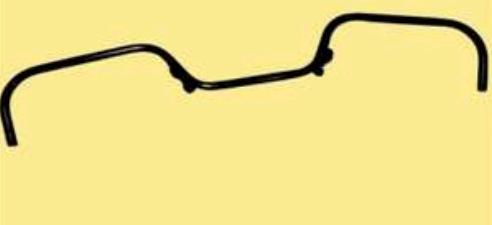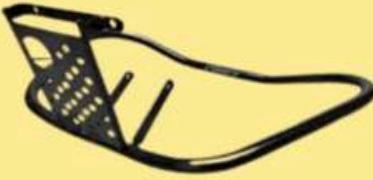EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETAS

 Protector de Caliper	 SLIDER NAVI 110	 Slider CB125F TWISTER
 SLIDER DOBLE TOPE PLANA C/TOPE UNIVERSAL	 SLIDER DOBLE TOPE PLANA C/TOPE GRANADA (COLORES)	 SLIDER DOBLE TOPE CON CARTER (rojo, blanco, negro, fucsia, lila, aluminio)
 SLIDER DOBLE TOPE GRANADA CON CON CARTER	 CUPULA SPORT NAVI EN INOX PINTADO EN NEGRO MATE	 LUJO TUBO DE ESCAPE (INOX / COLORES)
 LUJO INOX CUPULA	 PROTECTOR DE BARRAS NAVI (INOX, y COLORES)	 PORTA PLACA
 CUPULA ADVENTURE NAVI C/ ACRILICO (Esti Protector de Mano XR 150 (2025))	 PARABRISAS DE MOTOS	 Slider CB125F TWISTER

EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETAS

		
Parrilla Posterior CB125F TWISTER Economica c/ Laser	Slider TWISTER DOBLE TOPE GRANADA C/LUJO INOX	Parrilla Posterior CB125F TWISTER Premium c/ Laser
		
Slider CB125F TWISTER Doble Top universal	Cubre Carter de Aluminio 2mm	Protector de bomba de freno (inox)
		
PARRILLA PREMIUN NAVI REFORZADA	CUPULA SPORT NAVI C/ CUPULA EN ACERO INOX (blanco, rojo, negro)	Posa Pie (inox)
		
Cubre Carter CB190 Aluminio V2.0	SLIDER DOBLE TOPE GRANADA c/ LUJO INOX V2.0	Slider Sport Xblade
		
Cupula CB190	Slider Doble tope Granada c/Lujo Inox	Parrilla Posterior Xblade C/ Corte laser

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



PICO Y PALA ANTICISPAS

Características Pala de Bronce Antichispa Mango Madera:

Cabeza: Bronce

Mango: Madera

Puño: Plástico

Ancho (A): 27cm

Largo de cabeza (B): 33cm

Largo total: 96cm

Calibre: 2mm

Pala de bronce forjado y certificado



El bronce de aleación antichispa es una aleación metálica única que se utiliza comúnmente en herramientas y equipos en áreas donde la presencia de gases inflamables o explosivos es una preocupación. La aleación antichispa está diseñada para reducir la posibilidad de chispas al entrar en contacto con superficies duras o al trabajar con materiales inflamables. Esto hace que el pico de bronce sea una herramienta valiosa en una variedad de entornos industriales, como refinerías de petróleo, instalaciones químicas y plantas de gas.

El mango de madera es un excelente complemento para el pico de bronce, ya que proporciona una superficie cómoda y resistente para que los trabajadores sostengan y manipulen la herramienta.

La pala de bronce de aleación antichispa mango de madera es una herramienta versátil que se puede utilizar en una variedad de tareas, incluyendo la excavación de suelos, la eliminación de escombros y la apertura de huecos en materiales duros. Además, la aleación antichispa de bronce garantiza la seguridad en entornos donde la chispa puede ser peligrosa, lo que hace que el pico sea una herramienta esencial en las industrias que trabajan con materiales inflamables.

Orion SAFETY

PICO Y PALA ANTICISPAS

Características Pico de Bronce mango madera:

Cabeza:Cobre

Mango:Madera

Escoplo: 5cm

Largo de mango (A): 82cm

Largo de cabeza (B): 50cm



Pico de bronce forjado y certificado

El bronce de aleación antichispa es una aleación metálica única que se utiliza comúnmente en herramientas y equipos en áreas donde la presencia de gases inflamables o explosivos es una preocupación. La aleación antichispa está diseñada para reducir la posibilidad de chispas al entrar en contacto con superficies duras o al trabajar con materiales inflamables. Esto hace que el pico de bronce sea una herramienta valiosa en una variedad de entornos industriales, como refinerías de petróleo, instalaciones químicas y plantas de gas.

El mango de madera es un excelente complemento para el pico de bronce, ya que proporciona una superficie cómoda y resistente para que los trabajadores sostengan y manipulen la herramienta.

El pico de bronce de aleación antichispa mango de madera es una herramienta versátil que se puede utilizar en una variedad de tareas, incluyendo la excavación de suelos, la eliminación de escombros y la apertura de huecos en materiales duros. Además, la aleación antichispa de bronce garantiza la seguridad en entornos donde la chispa puede ser peligrosa, lo que hace que el pico sea una herramienta esencial en las industrias que trabajan con materiales inflamables.

Orion SAFETY